
ДЕТЕКТОР БПЛА И БС
НАБАТ V.3
ВИДЕОПЕРЕХВАТ
БПЛА и БС
до 2 км
радиус
обнаружения
200 - 8800 МГц
диапазон
частот

НАДЕЖНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Прочные антенны
проверены в боевых условиях

Перехват видеотрансляции
включение режима в одно нажатие

Простое управление
удобные многофункциональные кнопки



Удобный переключатель
включение/выключение устройства и регулирование громкости

Ударопрочный корпус
с защитой от влаги и грязи (IP66)

Контроль радиоэфира 2 в 1
детекция дронов и анализатор спектра всех радиочастот

СРАВНЕНИЕ	НАБАТ V.3	АНАЛОГИ
Диапазон частот	200 - 8800 МГц ✓	300 - 7500 МГц ✗
Видеоперехват аналоговой связи	200 - 8800 МГц ✓	Ограниченный ✗
Работа 24/7 во время зарядки	ДА ✓	ДА ✓
Количество отображения целей на экране	5 ✓	1-4 ✗
Исключение индивидуальных частот детектирования	ДА ✓	НЕТ ✗
Противоударный корпус и IP66	ДА ✓	НЕТ ✗
Журнал истории обнаружения	ДА ✓	НЕТ ✗

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность обнаружения БПЛА и БС: **до 2 км**

Диапазон частот: **200 - 8800 МГц**

Функция видеоперехвата: **во всём диапазоне частот детектора**

Диапазон рабочих температур: **от –25 °С до +45 °С**

Время автономной работы от одного аккумулятора: **до 9 часов**

Степень защиты: **IP66**

Способ сигнализации: **звуко-, свето- и вибросигналы**

Питание: **сменная литиево-ионная батарея 6 800 mAh**


Разъёмы для подключения антенн: **SMA (F), 1 шт; SMA (M), 1 шт**

Зарядный порт АКБ: **USB Type-C**


Аудио-видео разъём: **Jack 2,5 мм**

Габариты (с учётом антенн и аккумулятора): **315 x 62 x 44 мм**


Вес (с учётом антенн и аккумулятора): **не более 400 гр**

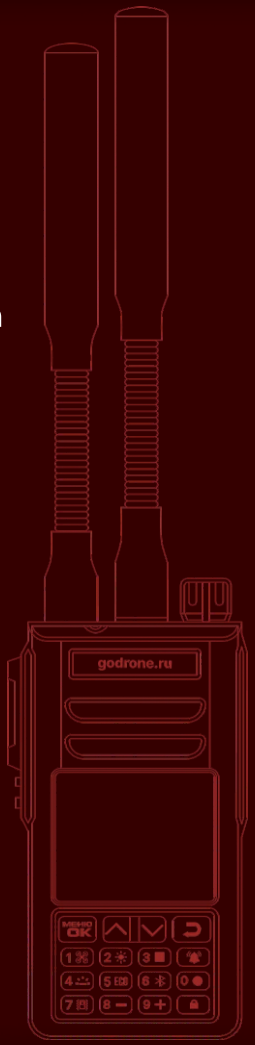

КОМПЛЕКТНОСТЬ

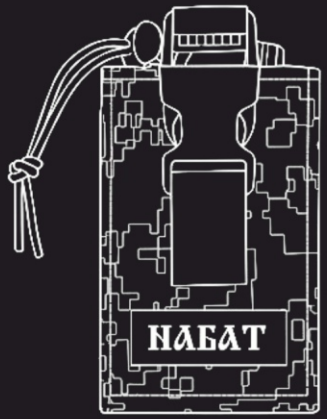





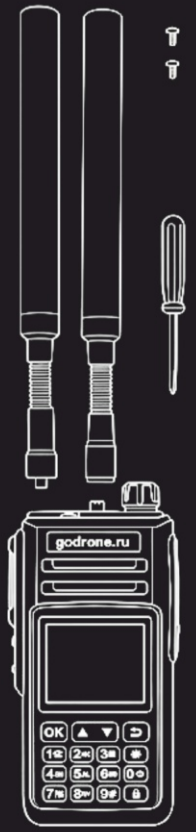





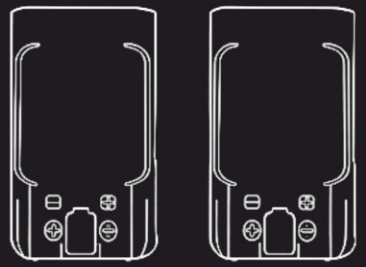









НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА



Коэффициент усиления: до 10 dBi

Входное сопротивление: 50 Ом

Поляризация: вертикальная

Диапазон: 200-9000 мГц

Степень защиты: IP65

Дальность обнаружения дронов : до 30 км


Тип разъема: SMA- (F)

Габаритные размеры: 442x207x60 мм

КСВ: <= 1.5

Диаграмма направленности: гориз. ширина (BWH) 50-70°
верт. ширина (BWV) 40-65°

ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА

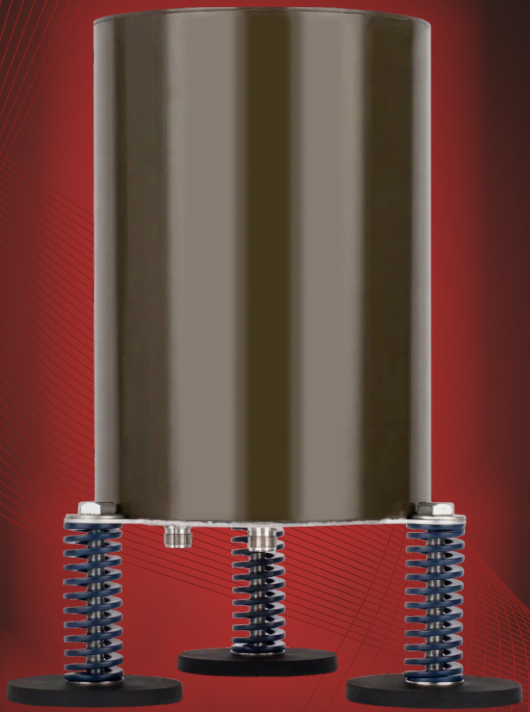

Коэффициент усиления: до 6 dBi

Диапазон: 200-9000 мГц

Дальность обнаружения дронов : до 12 км

Степень защиты: IP65

Входное сопротивление: 50 Ом

Тип разъема: N-type(F)

Комплектные провода: LMR-240

Габаритные размеры: 190x190x250 мм

КСВ: <= 1.5

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДЕТЕКТОРА И МОНИТОРА

Монитор со съемным аккумулятором

Усиленная конструкция из металла и ударопрочного пластика

Широкий диапазон отдельных регулировок каждого держателя

Одновременное размещение детектора дронов и монитора

Крепление с помощью струбцины

Крепление с помощью вакуумных присосок



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Телескопическая мачта
для внешней антенны



Проводная гарнитура

Коаксиальные кабели
различной длины
для внешней антенны



Внешний аккумулятор
к монитору

Полный ассортимент дополнительного оборудования на сайте godrone.ru

КОМПАНИЯ GODRONE



- Гарантия лучшей цены
- Качественный товар
- Работаем с госзакупками
- Юридическая чистота
- Гибкий ассортимент
- Сервисное обслуживание и проверка комплектующих
- Комплектующие БПЛА и FPV
- Запчасти для DJI, AUTEL и иных дронов

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



Разработан и собран в России, при поддержке Храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и непосредственном участии прихожан и клириков храма

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Наш телеграм

Наш Max

Наш сайт

ООО “ГОУДРОН”

ШОУРУМ В МОСКВЕ

+7 495 151-51-93

+7 930 036-94-70

godrone.ru

sales@godrone.ru